

# frii

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### BABAKOCSI

#### FR11

FONTOS! Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót az első használat előtt. A használati útmutatót tartsa meg, hogy szükség esetén újra használni tudja.

6 hó - 15 kg



-1888-  
APPROVED



# frii



[www.caretero.pl](http://www.caretero.pl)


# frii

Köszönjük, hogy a Caretero Frii sport babakocsi termékét választotta. Korszerű, magas minőségű terméket vásárolt. Biztosak vagyunk benne, hogy a termék a biztonságot nyújtja gyermeke számára és segíti a harmónikus fejlődésben.

Üdvözlettel: Caretero Csapat

1

## A BABAKOCSI RÉSZEI

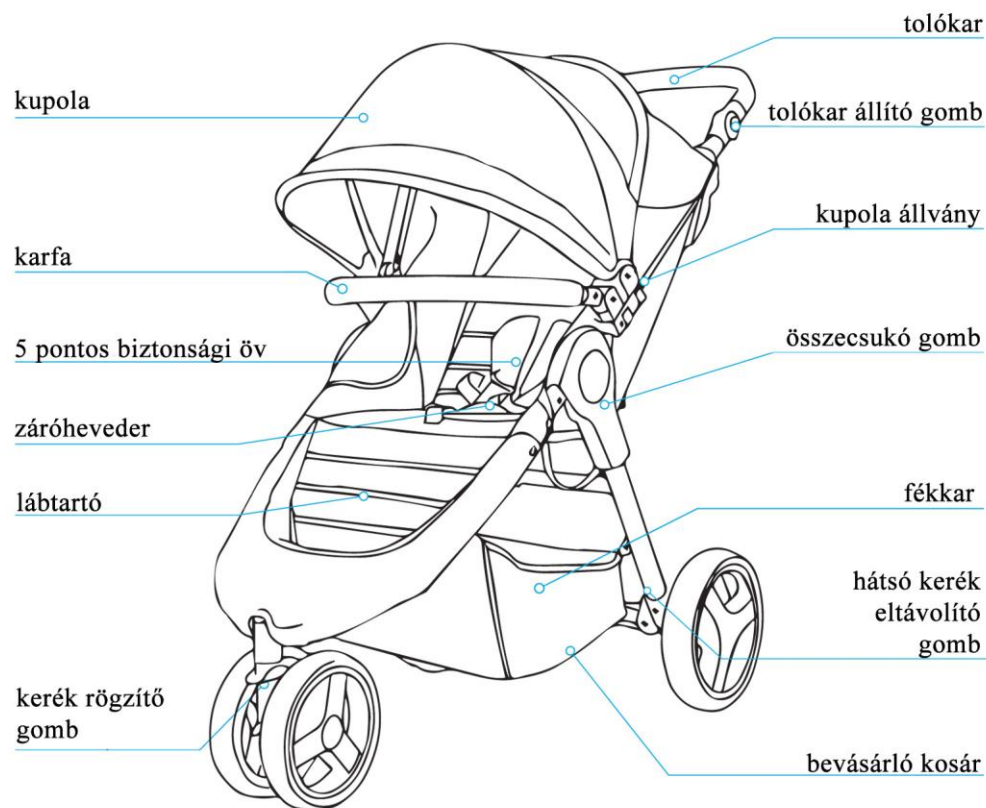

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A huzatokat kézzel, maximum 30°C-os vízben, kímélő mosószerrel mossa. Használjon meleg vizet és szappant a babakocsi tisztításához. Ne használjon erős tisztítószereket, mert azok károsíthatják a műanyag alkatrészeket. Érdemes rendszeresen ellenőrizni és karbantartani a babakocsi mozgó alkatrészeit szilikon spray felhasználásával.



### 3 A BABAKOCSIVÁZ KINYITÁSA

Engedje ki a zárat a váz oldalán (3.1.). Húzza felfelé a tolókart (3.2), amíg teljesen ki nem nyílik a babakocsi váz (3.3.). A babakocsi összecsuksúzásához először távolítsa el a gyermeket a babakocsiból, majd nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítő gombot a babakocsi oldalán (3.4.), és egyidejűleg húzza meg a záróhevedert (3.5), amíg a babakocsi teljesen össze nem csukódik. Összecsuksúzás után rögzítse a vázat a zárral (3.6).

### 4 A KEREKEK FELSZERELÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

Helyezze be az első kereket az első tengely perselyébe, amíg be nem pattan (4.1.). Az első kerék eltávolításához forgassa el jobbra a kerék-zárat, majd távolítsa el a kereket a perselyből (4.2.). Az első kerék rögzítéséhez vagy bolygósításához mozgassa a kerék rögzítő gombot (4.3), (4.4). A hátsó kerekek felszereléséhez csúsztassa a hátsó kerekeket a hátsó tengely perselyeibe, amíg a reteszek (4.5) be nem kapcsolódnak. A hátsó kerekek leszedéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a hátsó tengelyen lévő gombot (külön-külön minden keréknél) és vegye ki a kereket a hátsó tengelyből (4.6.).

### 5 A FÉK RENDSZER

Fékezéshez nyomja meg a babakocsi hátsó tengelyén a fékkart a lábával (5.1). A fék kioldásához emelje fel a kart (5.2).

**FIGYELEM !!!** Mielőtt gyermekét a babakocsiba helyezi, ZÁRJA le a féket, hogy a babakocsi ne guruljon el. Soha hagyja el a babakocsit, anélkül, hogy nem rögzíti a féket!

### 6 A BIZTONSÁGI ÖVEK BEÁLLÍTÁSA

Rögzítse a gyermeket, csatlakoztassa a csípőpántokat a központi övcsatba (6.1), míg kattanó hangot nem hall. Kioldáshoz nyomja meg a gombot a központi csat közepén, és távolítsa el a csípőpántokat. A biztonsági öv hosszát a műanyag gyűrűk csúsztatásával lehet beállítani.

### 7 A KUPOLA FELSZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA

A kupola vázhoz történő csatlakoztatásához csúsztassa a kupolahorgokat a vázon lévő lyukakba mindaddig, amíg egy "kattanást" (7.1) nem hall. Ezután csavarja fel a kupola hátulján lévő hevedereket a babakocsi fogantyúi körül, majd rögzítse őket patenttal és tépőzárral (7.2). A kupola leszereléséhez szedje szét a tépőzárát és a patentot, majd nyomja meg a váz oldalán lévő gombot (7.3), és vegye le a kupolát. A kupola előre vagy hátra húzható (7.4).

### 8 A KARFA FELSZERELÉSE

Helyezze a karfát a váz oldalán lévő lyukakba, amíg „kattanást” nem hall (8.1). A karfa pozíciójának megváltoztatásához nyomja meg és tartsa nyomva a karfa belső oldalán található gombokat a görgő (8.2) mindkét végén. A karfa leszereléséhez nyomja meg a váz oldalán lévő gombokat, és húzza ki a karfát a vázban lévő nyílásokból (8.3.).

### 9 A HÁTTÁMLA ÉS A TOLÓKAR BEÁLLÍTÁSA

A háttámla emeléséhez húzza meg a két szalagot a babakocsi hátulján, amíg a háttámla a kívánt helyzetbe kerül (9.1.).

A háttámla leeresztéséhez szorítsa össze a csat mindkét oldalát, majd óvatosan húzza maga felé a háttámlát, amíg a kívánt helyzetbe kerül (9.2).

A tolókar helyzetének beállításához nyomja meg a tolókar külső oldalán található gombokat, majd állítsa be a megfelelő magasságot és engedje el a gombokat (9.3).



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és tartsa meg a jövőben, hogy szükség esetén újra használni tudja. Az útmutatóban lévő instrukciók be nem tartása gyermeke biztonságát veszélyeztetheti.

- A babakocsi 6 hónapos kortól, a gyermek 15 kg súlyáig használható.
- Ha nem tartja be az útmutatóban leírtakat, az a gyermeke egészség-károsodásához vezethet.
- Az ülés használatánál a biztonsági öveget be kell csatolni.
- Ne engedje, hogy gyermeke felálljon a babakocsiban.
- A bevásárló kosár maximálisan 2kg súlyig terhelhető.
- A babakocsi használatát egy gyermek szállítására tervezték. Ne szállítson benne egyszerre egynél több gyermeket!
- Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem javasol!
- Törött, sérült vagy hiányzó alkatrész esetén csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja.
- Minden alkatrészt rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy azok megfelelően működnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a guminyomásokat. A maximális abroncsnyomás közvetlenül a gumiabroncsra van jelölve.
- Ez a termék megfelel az EN 1888:2012 európai biztonsági szabvány előírásainak.

**FIGYELEM:** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!

**FIGYELEM:** Bizonyosodjon meg arról, hogy minden rögzítőegység megfelelően rögzült, mielőtt használatba veszi a terméket.

**FIGYELEM:** Ez a termék nem alkalmas kocogáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.

**FIGYELEM:** Ne tegyen súlyt a tolókarra, háttámlára vagy a babakocsi oldalára mert ezzel megszűnhet a babakocsi stabilitása.

**FIGYELEM:** Mindig használja a biztonsági övet.

**FIGYELEM:** Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e törött, elhajlott, eldeformálódott alkatrész.

**FIGYELEM:** Ne engedje a gyermekét játszani a termékkel.

**FIGYELEM:** Megfelelően rögzítse a fékét, mielőtt gyermekét beteszi vagy kiveszi a baba-

4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



5.1



5.2



6.1



7.1



7.2



7.3



7.4




8.1



8.2



8.3

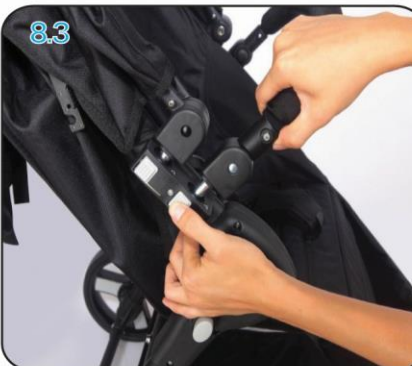

9.1



9.2



9.3

